

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3129

【3.0整机】Rel\_3.0.1\_Pre1T2,20环境大下行配比，600Mcpe接入后，dl udp400M，cpe掉线

2025-04-11 09:44 - 周磊

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

**描述**

简述：【3.0整机】Rel\_3.0.1\_Pre1T2,20环境大下行配比，600Mcpe接入后，dl udp400M，cpe掉线  
测试版本：Rel\_3.0.1\_Pre1T2  
问题描述：【3.0整机】Rel\_3.0.1\_Pre1T2,20环境大下行配比，600Mcpe接入后，dl udp400M，cpe掉线  
目前从报文来看，cpe发生了一重建立，重建立按照目前的场景分析是对端的rlc没有收到状态报告，终端发送了重建立但是没有重建立成功（重建立的原因带的other fail）。重新发起了接入，没有建立pdu session后面就释放了，或者注册请求没有回应之后也释放了。  
1.修改DRB最大延迟建立时间2000->10000->20000,从网管上看cpe反复重接  
2.协调泽林600Mcpe，更换cpe试下

#### 历史记录

#1 - 2025-04-23 10:45 - 周立伟

- 指派给从赵晓辉变更为梁娜


#2 - 2025-04-25 09:10 - 梁娜

- 指派给从梁娜变更为周磊

#3 - 2025-04-25 09:34 - 周磊

- 文件20250425-093335.jpg 已添加

更改功放衰减后，在开启TA和关闭TA场景下抓取du log，速率以及TA均正常

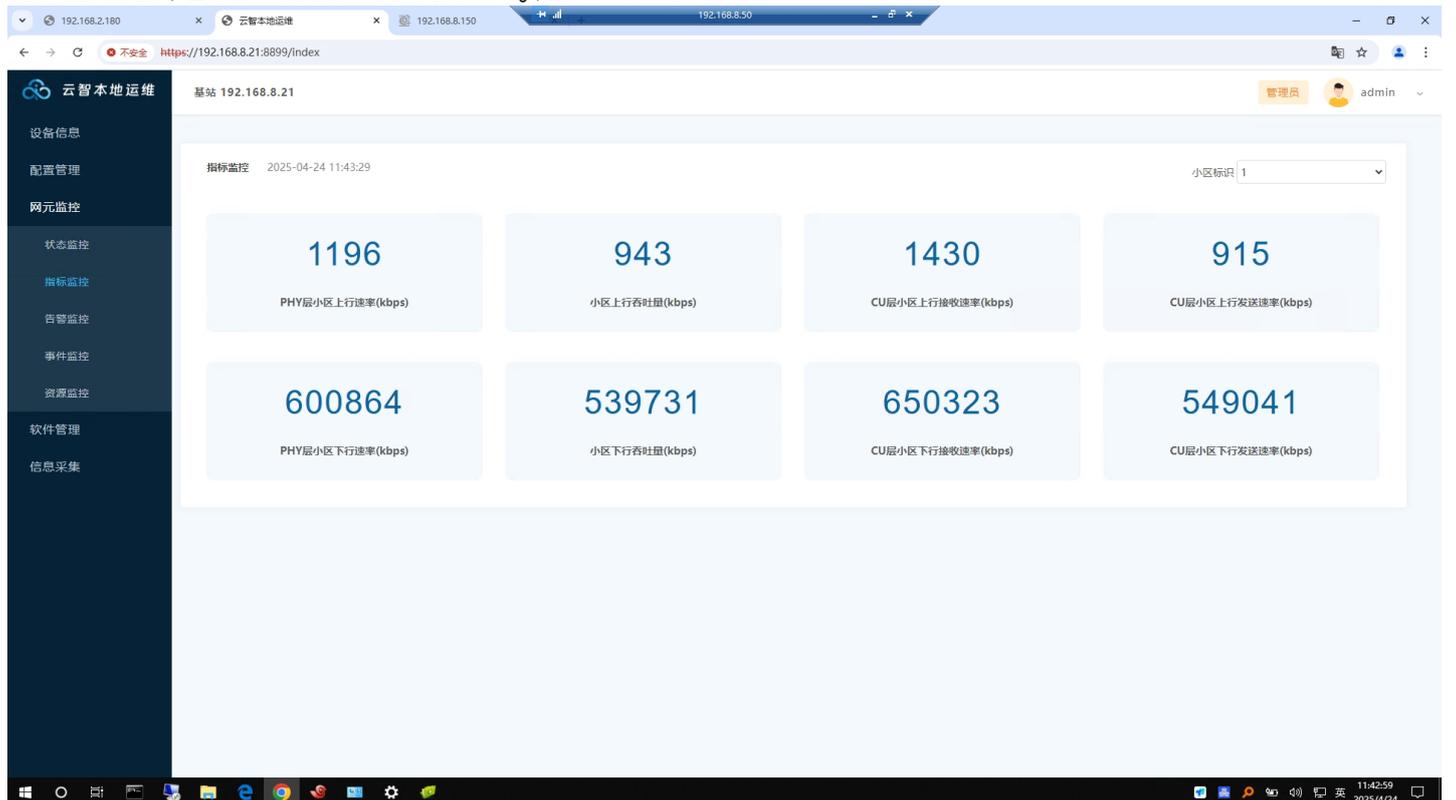

#4 - 2025-04-25 09:41 - 梁娜  
- 状态从新建变更为进行中

#5 - 2025-04-25 09:45 - 梁娜  
- 状态从进行中变更为转测试

#6 - 2025-04-25 09:54 - 周磊  
- 状态从转测试变更为已解决  
- 问题归属系统已添加  
- 问题归属已删除(DU)

#### 文件

---

20250425-093335.jpg	280 KB	2025-04-25	周磊
---------------------	--------	------------	----