


### 3.0基站产品测试 - 错误 #5330

### 3.2.2pre1T3版本RANK自适应开时上行双天线的同频切换终端会掉线

2026-05-26 15:50 - 孙浩

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

**描述**  
【问题描述】3.2.2pre1T3版本RANK自适应开时上行双天线的同频切换终端会掉线，一般切换十多次就会出现终端掉线问题；

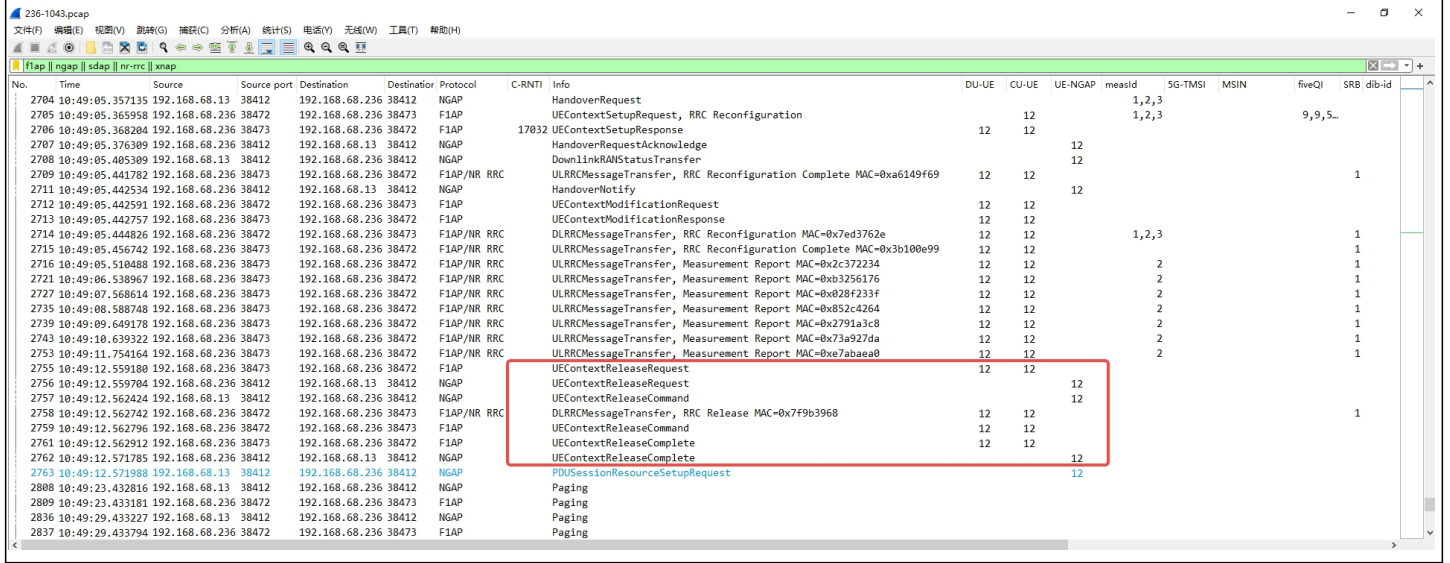

### 历史记录

- #1 - 2026-05-27 10:56 - 周立伟  
- 指派给从周立伟变更为魏幸幸
- #2 - 2026-05-27 16:56 - 魏幸幸  
- 状态从新建变更为进行中

和rank自适应没太大关系，固定上行双流切换也有该问题。原因是上行amc内环映射mcs太激进了，把上行amc内环关闭，该问题就不复现了。amc内环方案修改正在设计。

### 文件

RANK打开时上行双天线同频切换掉线抓包.jpg	719 KB	2026-05-26	孙浩
--------------------------	--------	------------	----