

3.0基站产品测试 - 功能 #3150

sdap inactive timer是否启动做成网管配置选项

2025-04-15 11:33 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-15 11:41 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-04-16 09:27 - 席振斌

测试人员可以用我加的日志来判断有没有生效

#3 - 2025-04-16 09:27 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩

#4 - 2025-04-18 11:31 - 孙浩

- 文件参数网管显示.jpg 已添加


- 文件日志截图.png 已添加


- 文件gnb_cu_20250416T030523_20250418105845.yzb.log 已添加

- 文件gnb_cu_20250416T030523_20250418110225.yzb.log 已添加

- 状态从转测试变更为已解决

> 基于Rel_3.0.1_Pre1T3版本，替换gnb-cu-main.xml与gnb-cu-main.yang文件，替换振斌提供cu文件，在网管侧将“SDAP INACTIVE定时器开关”分别改为0与1后终端接入，查看日志配置已生效，如下；

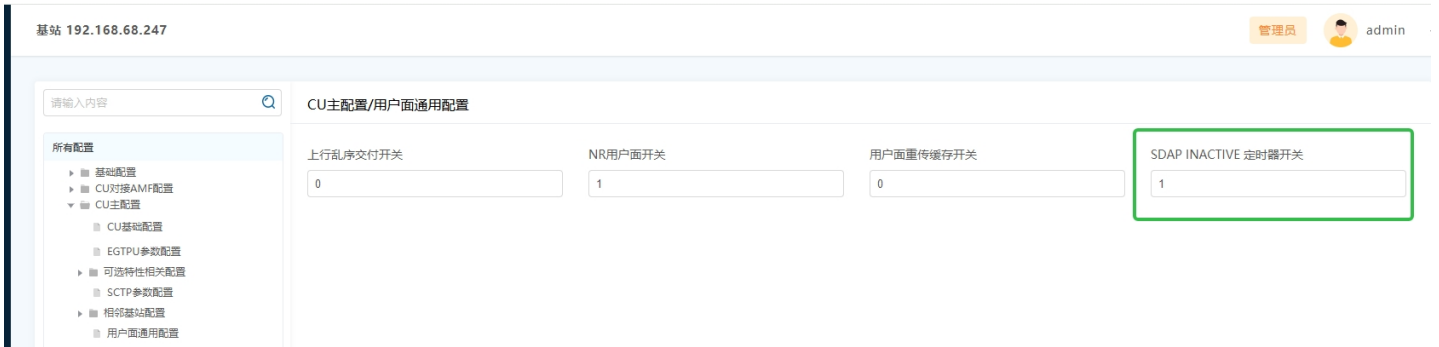

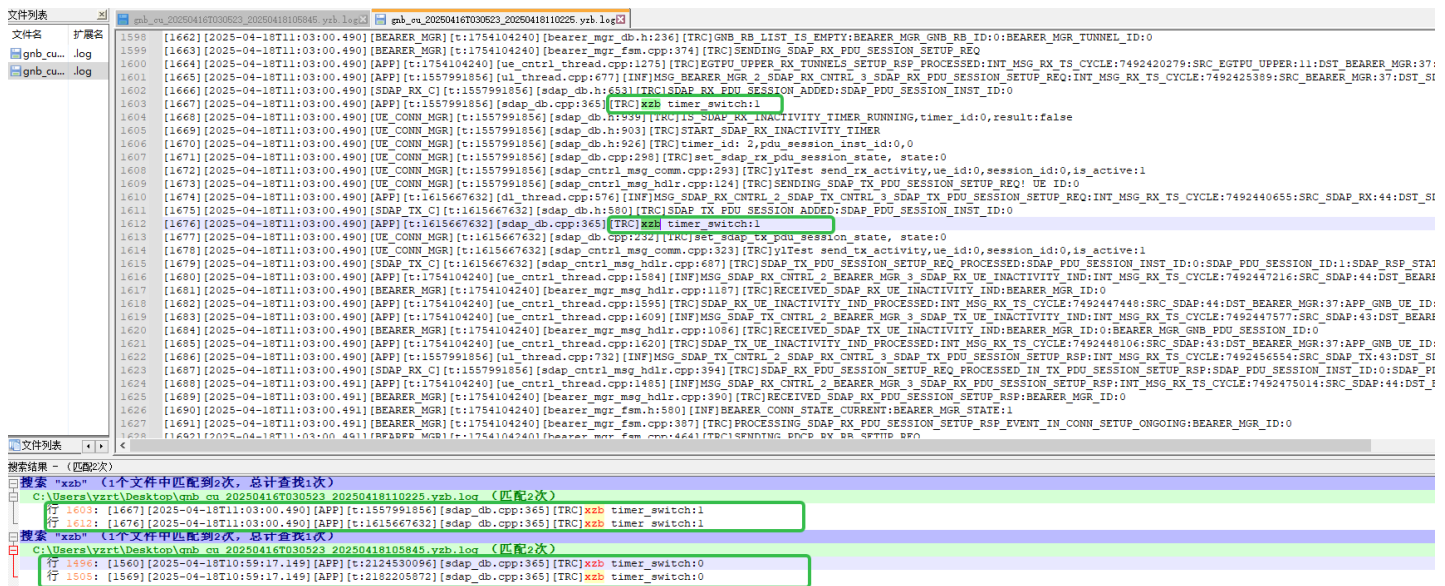


#5 - 2025-04-27 16:11 - 孙浩

- 文件cu日志打印.png 已添加

- 文件 gnb cu 20250424T161135 20250427140345.yzb.log 已添加

- 状态从已解决变更为已关闭

在Rel 3.0.1 Pre1T4版本，基站默认将“SDAP INACTIVE 定时器开关”开关打开，终端接入后，查看日志配置已生效，如下，问题可关闭。

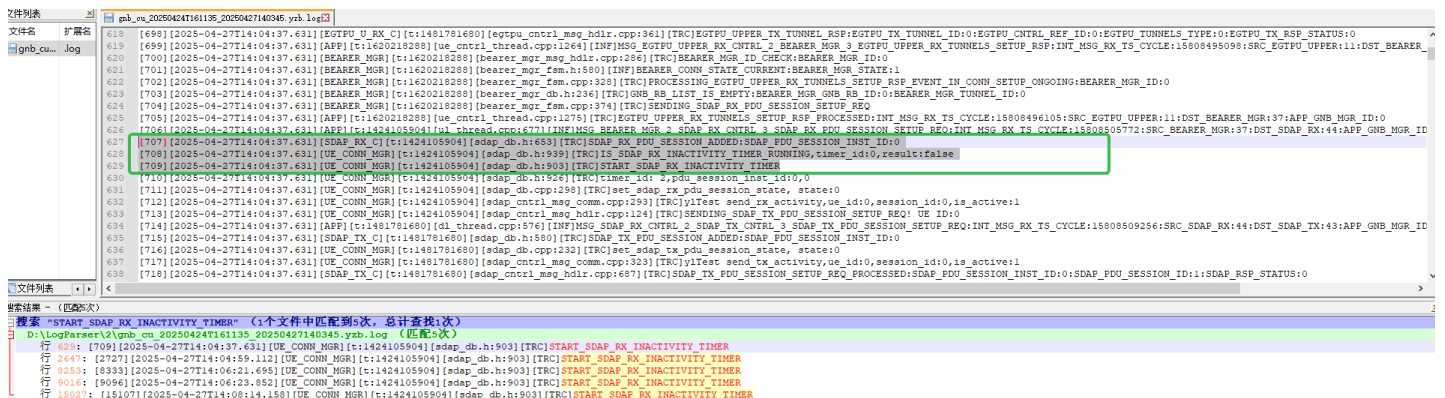

文件

参数网管显示.jpg	92.3 KB	2025-04-18	孙浩
日志截图.png	180 KB	2025-04-18	孙浩
gnb_cu_20250416T030523_20250418105845.yzb.log	544 KB	2025-04-18	孙浩
gnb_cu_20250416T030523_20250418110225.yzb.log	584 KB	2025-04-18	孙浩
cu日志打印.png	134 KB	2025-04-27	孙浩
gnb_cu_20250424T161135_20250427140345.yzb.log	3.13 MB	2025-04-27	孙浩