


3.0基站产品测试 - 功能 #3536

在网管界面显示新增字段UE接入超时限制(ms)

2025-06-17 15:39 - 席振斌

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

描述

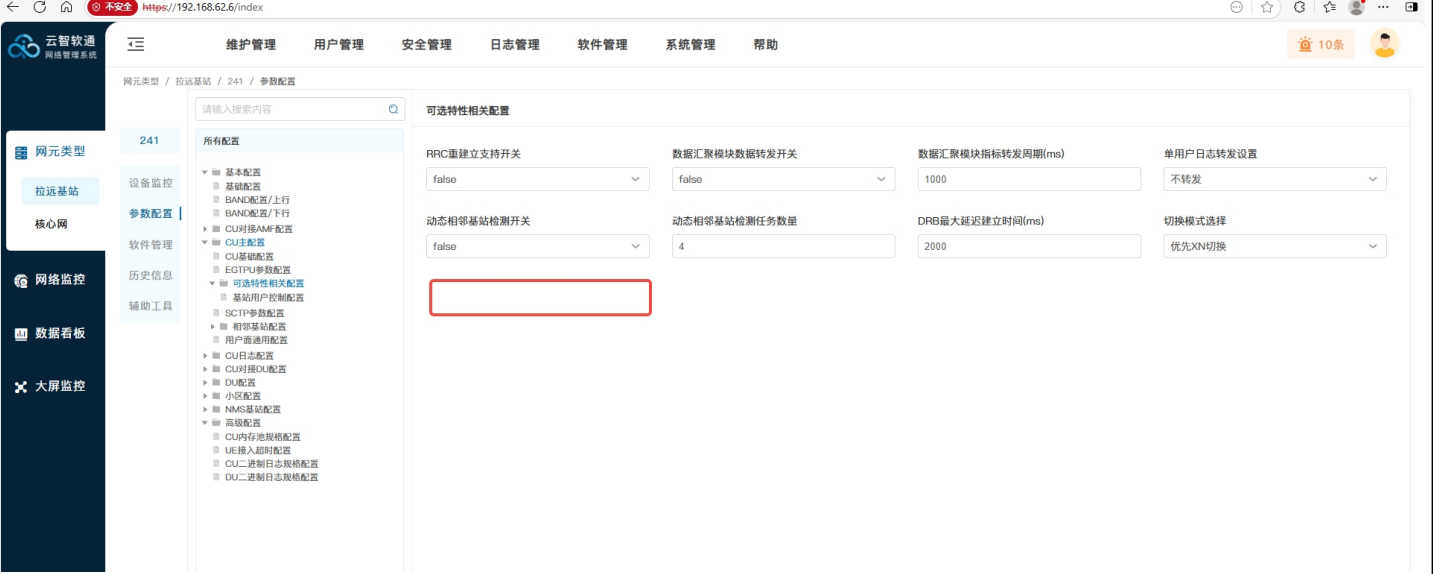

添加字段在上图红色框中
字段的取值范围为[2000, 30000]

相关的问题:

关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3496: 【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T1,21环境，IA...	已解决	2025-06-12
--	-----	------------

历史记录

- #1 - 2025-06-17 15:40 - 席振斌
- 关联到 错误#3496: 【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T1,21环境，IACTIVE_TIMER_CONFIG/TIMEOUT_DURATION升级未继承 已添加
- #2 - 2025-06-17 15:41 - 席振斌
- 描述 已更新。
- #3 - 2025-06-17 20:35 - 钱伯宁
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 钱伯宁 变更为 孙浩
- 3.0显示主控文件已更新，合入下个版本，待测试回归
- #4 - 2025-06-17 20:38 - 孙浩
- 文件LMT上UE接入超时限制配置为2000ms参数截图.png 已添加
- 状态 从 转测试 变更为 已解决

基于Rel_3.1.2_Pre1T1版本，替换基站主控文件，LMT侧可显示“UE接入超时限制(ms)”字段，可配置生效。

CU主配置/可选特性相关配置

RRC重建支持开关

false

数据汇聚模块数据转发开关

false

数据汇聚模块指标转发周期(ms)

1000

单用户日志转发设置

不转发

动态相邻基站检测开关

false

动态相邻基站检测任务数量

4

DRB最大延迟建立时间(ms)

2000

切换模式选择

优先XN切换

UE接入超时限制(ms)

2000

文件

20250617-153750.jpg	229 KB	2025-06-17	席振斌
LMT上UE接入超时限制配置为2000ms参数截图.png	23.4 KB	2025-06-17	孙浩