

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5161

Rel\_3.2.2\_Pre1T1版本du界面有异常打印[INF]: Session 1958 (user "root", CID 11) created


2026-04-14 20:06 - 孙浩

状态:	已解决	开始日期:	2026-04-14
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
<b>描述</b>			
【问题描述】235基站（正维N78），Rel_3.2.2_Pre1T1版本du界面有异常打印[INF]: Session 1958 (user "root", CID 11) created；			

#### 历史记录

#1 - 2026-04-14 20:07 - 孙浩

- 文件 du界面打印.jpg 已添加

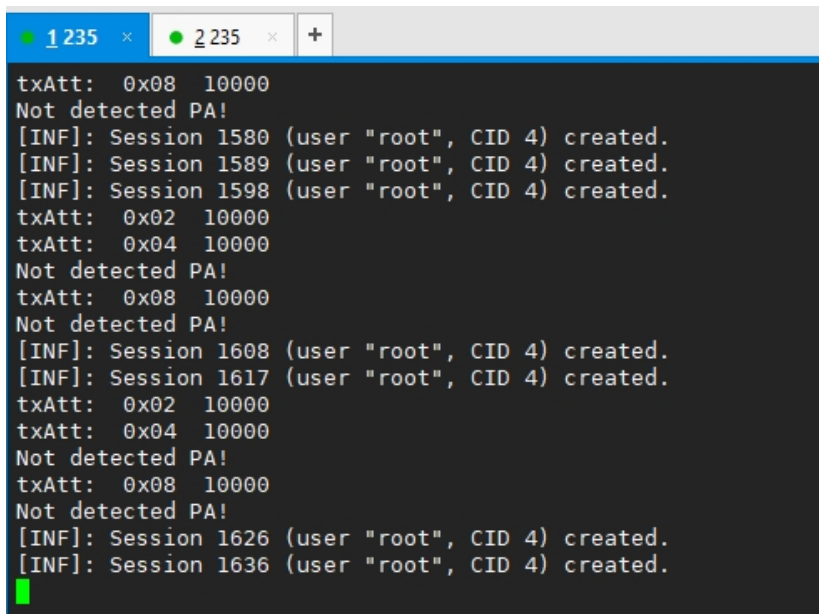

```
1 235 x 2 235 x +
txAtt: 0x08 10000
Not detected PA!
[INF]: Session 1580 (user "root", CID 4) created.
[INF]: Session 1589 (user "root", CID 4) created.
[INF]: Session 1598 (user "root", CID 4) created.
txAtt: 0x02 10000
txAtt: 0x04 10000
Not detected PA!
txAtt: 0x08 10000
Not detected PA!
[INF]: Session 1608 (user "root", CID 4) created.
[INF]: Session 1617 (user "root", CID 4) created.
txAtt: 0x02 10000
txAtt: 0x04 10000
Not detected PA!
txAtt: 0x08 10000
Not detected PA!
[INF]: Session 1626 (user "root", CID 4) created.
[INF]: Session 1636 (user "root", CID 4) created.
```

#2 - 2026-04-16 17:10 - 李宇哲

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从周立伟变更为李宇哲

系调用数据库接口自带的打印，已优化逻辑

- 1.在起站时只读取一次GPS同步的值，存在全局变量中
- 2.只有当变量与API接口不一致时，才会设置数据库里的值
- 3.去掉其他代码设置该值，只有该处会改变其值

#3 - 2026-04-16 17:10 - 李宇哲

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从李宇哲变更为周立伟

已走查验证，转审视

#4 - 2026-04-20 10:24 - 周立伟

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从周立伟 变更为 孙浩


已验证通过走查完成，并合并3.2.2\_Pre1T1。可转测。

#5 - 2026-04-20 10:27 - 孙浩

- 文件 du界面打印.png 已添加

- 状态从 转测试 变更为 已解决

4月16号新发布的Rel\_3.2.2\_Pre1T1版本，235基站（正维N78）du界面已经无异常打印，问题解决；

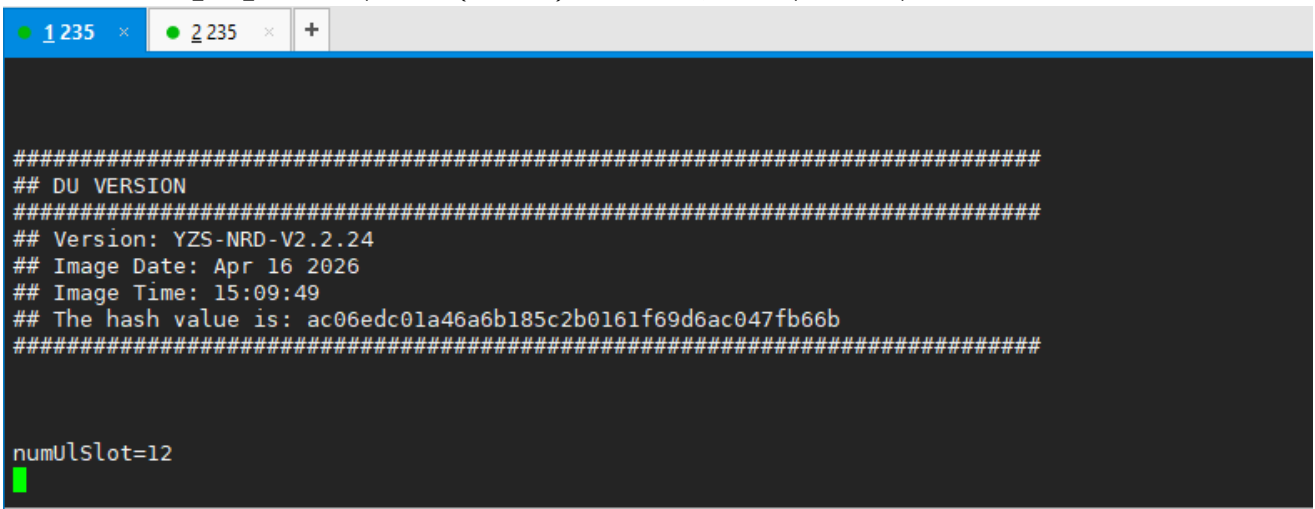

#### 文件

du界面打印.jpg	102 KB	2026-04-14	孙浩
du界面打印.png	12.2 KB	2026-04-20	孙浩